


O Kit Sistema de Alarme SPC Interceptio inclui os seguintes dispositivos: um sensor de abertura de portas e janelas, um sensor de movimento, um comando e dois cartões RFID.

Além disso, se desejar adicionar novos dispositivos ao sistema, é necessário seguir os seguintes passos por tipo de produto:


-Sensor de movimento

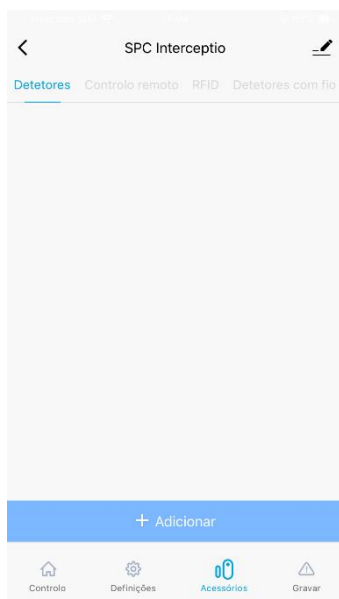


Na App SPC IoT selecione o seu alarme e nas opções escolha Detetores/Acessórios, Detetores e pressione "+ Adicionar".




Irá ouvir um sinal sonoro, de seguida pressione o botão "Pair" que se encontra na parte posterior do alarme.

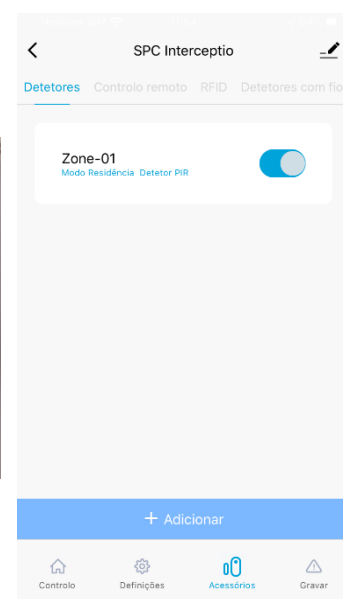


Se o dispositivo tiver sido adicionado corretamente será visualizado desta forma, selecione-o para o configurar.

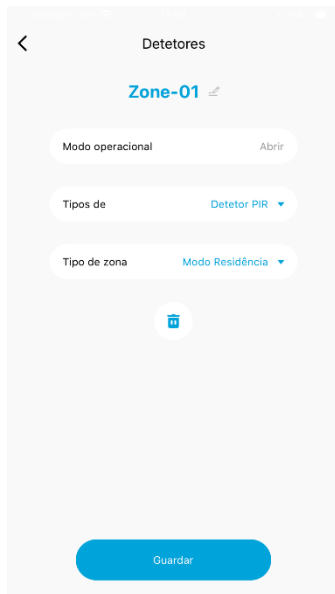


Por defeito esta será a configuração do sensor.

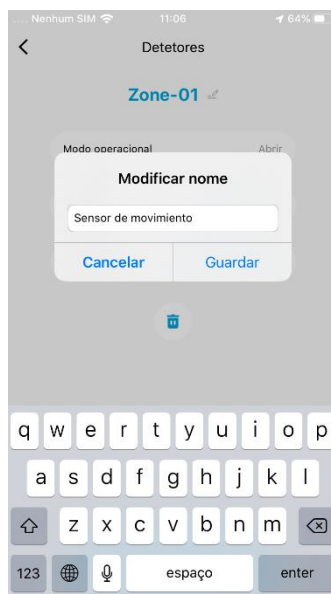

Pode alterar o nome do sensor.

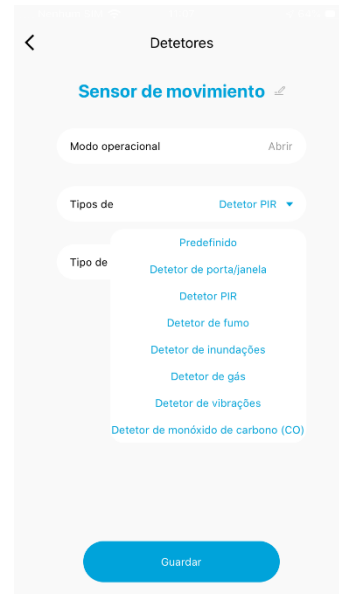


Selecione qual o tipo de sensor que irá configurar.

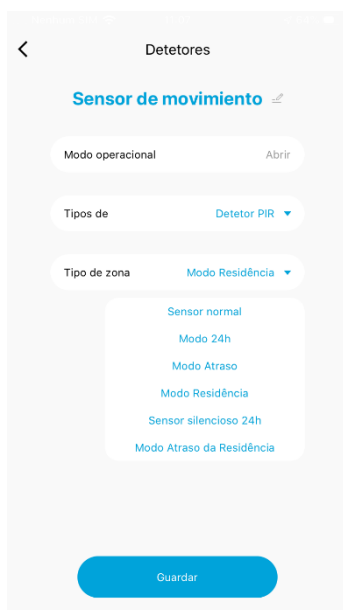



Também pode aceder a que modo de sensor deseja ativar.

Modo normal: neste modo a deteção será realizada sempre que o alarme seja armado, em modo normal ou modo casa.
Modo 24h: neste modo a deteção será realizada continuamente, independentemente de o alarme estar armado ou desarmado.
Modo de atraso: neste modo irá passar algum tempo entre a deteção e o disparo do alarme, sendo o referido tempo configurado em Configuração -> Tempo de Atraso -> Atraso de alarme.
Modo casa: os sensores configurados neste modo não disparam o alarme quando este esteja armado em modo casa.
Detetor silencioso 24h: neste modo o detetor irá iluminar-se quando detetar, mas não irá disparar o alarme
Modo casa com atraso: os sensores configurados neste modo não disparam o alarme quando este estiver armado em modo casa, no caso de estar armado em modo normal irá passar algum tempo entre a deteção e o disparo do alarme, sendo o referido tempo configurado em Configuração -> Tempo de Atraso -> Atraso de alarme.

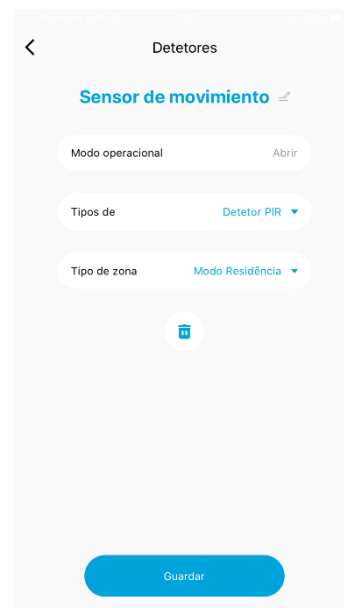

Para concluir a configuração, pressione em Guardar.


-Sensor de abertura de portas/janelas

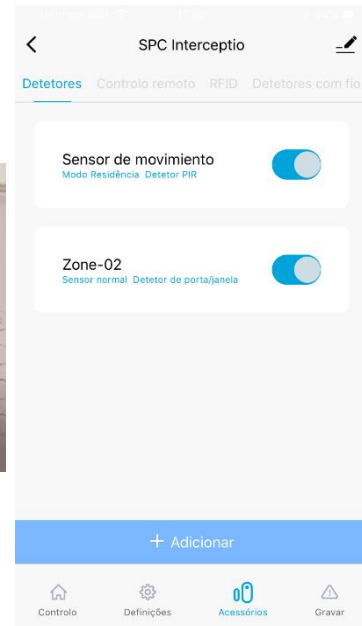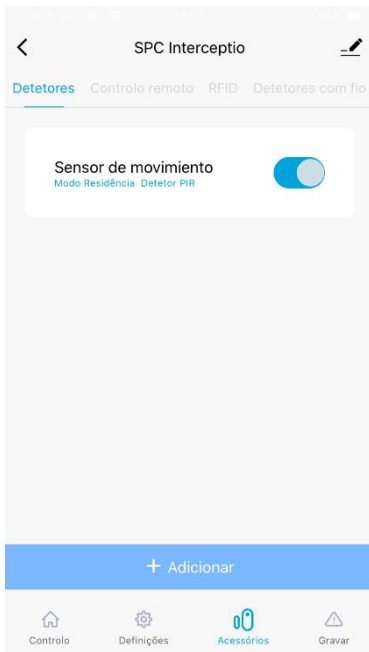

Na App SPC IoT selecione o seu alarme e nas opções escolha Detetores/Acessórios, Detetores e pressione "+ Adicionar".


Irá ouvir um sinal sonoro, de seguida separe as duas partes do sensor e o led vermelho irá acender-se.

Se o dispositivo tiver sido adicionado corretamente será visualizado desta forma, selecione-o para o configurar.

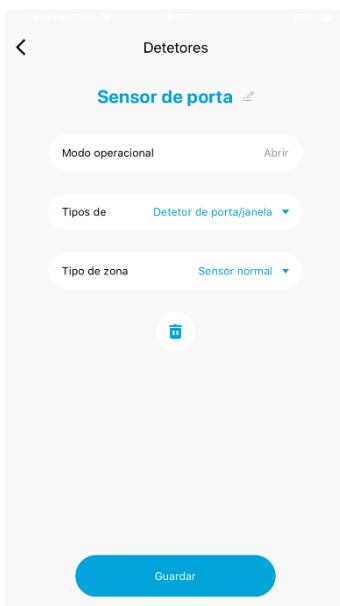

Tal como fez com o sensor de movimento, poderá alterar o seu nome, configurar que tipo de detetor se trata e selecionar a zona, pressionando de seguida Guardar.


-Comando à distância

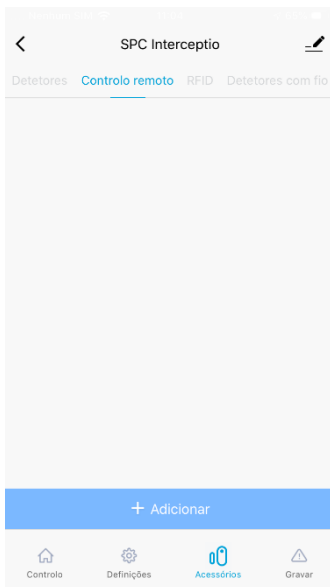


Na App SPC IoT selecione o seu alarme e nas opções escolha Detetores/Acessórios, Comando e pressione "+ Adicionar".



Irá ouvir um sinal sonoro, de seguida pressione qualquer botão do comando à distância.

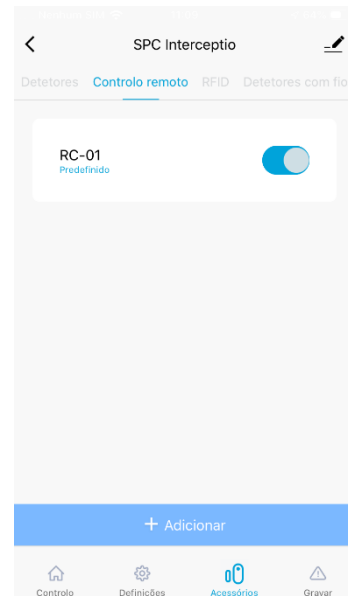


Se o dispositivo tiver sido adicionado corretamente será visualizado desta forma, seleccione-o para o configurar.

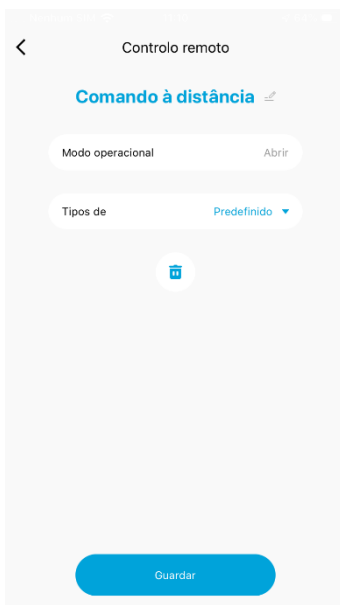

Tal como fez com os sensores, poderá alterar o seu nome e configurar que tipo de detetor se trata, pressionando de seguida Guardar.


-Cartão RFID

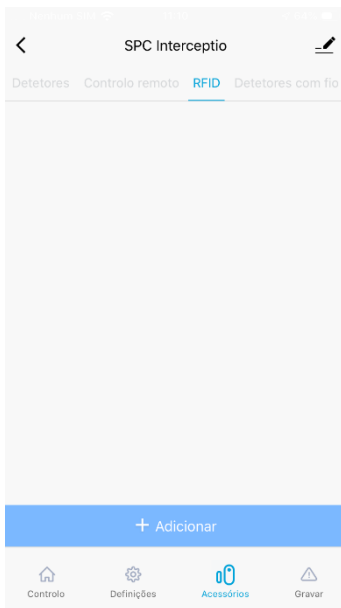


Na App SPC IoT selecione o seu alarme e nas opções escolha Detetores/Acessórios, Chave RFID e pressione "+ Adicionar".



Irá ouvir um sinal sonoro, de seguida aproxime o cartão RFID ao leitor.

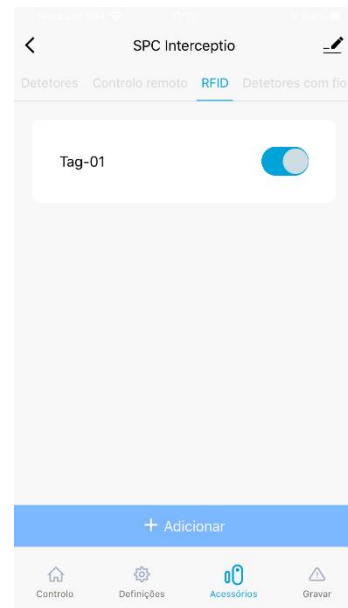

Se o dispositivo tiver sido adicionado corretamente será visualizado desta forma, selecione-o para o configurar.

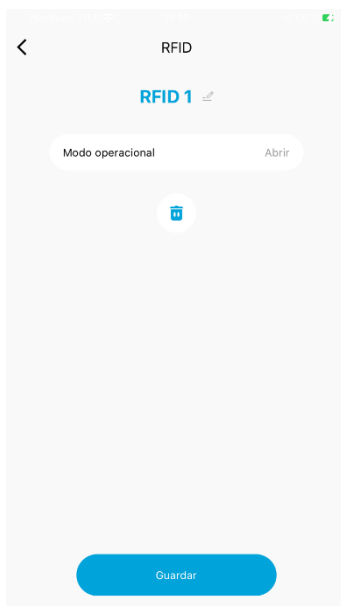

Tal como fez com os restantes dispositivos, poderá alterar o nome do cartão para saber quem entra e sai, de seguida pressione Guardar.