

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu teléfono Air 2.1.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites www.spc-universe.com, CREE UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás acceder gratis a todos los servicios de SPC, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. Un universo en tecnología.


AIR 2.1

Referencia 7300
MANUAL DE USUARIO

SPC 16/07/16

2

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

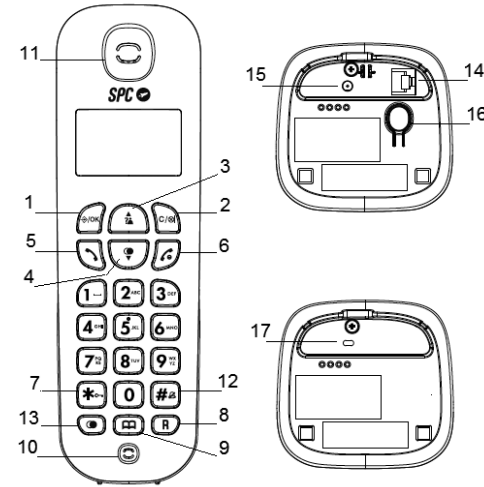

3

1. Tecla ⇐/OK (izquierda): Entrar al menú y confirmar opciones.
2. Tecla C/⊗ (derecha): Borrar dígitos / Retroceder. Mute.
3. Tecla ▲/▲: Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular.
4. Tecla ▼/●: Lista de llamadas realizadas / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular.
5. Tecla ↖: Descolgar.
6. Tecla ↗: Colgar.
7. Tecla ✖: Bloqueo de teclado (mantener pulsada).
8. Tecla R: Acceso a servicios de su compañía telefónica.
9. Tecla □: Agenda.
10. Micrófono.
11. Auricular.
12. Tecla #B: Silenciar timbre (mantener pulsada).
13. Tecla ●: Último número marcado.
14. Conector de cable de línea.
15. Conector del adaptador de tensión.
16. Tecla Ⓜ: Búsqueda del Portátil.
17. Cargador adicional modelo 7301.

4

INSTALACIÓN


UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.
- No lo coloque en un lugar donde le dé la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la Base (15) y el otro en el enchufe. En caso de referencia 7301 proceda de la misma forma con el alimentador de la unidad cargadora.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la Base (14) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.



5

3. Instale las baterías en el compartimento situado en la parte trasera del Portátil. Para ello abra el compartimento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de referencia 7301 proceda de la misma forma con el portátil adicional.

4. A continuación coloque el Portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla parpadeará indicando que se está procediendo a la carga del Portátil. Cárguelas durante 14h, de este modo la instalación queda concluida. En caso de referencia 7301 proceda de la misma forma con el portátil adicional sobre la base cargadora para cargarlo.

5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del Portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

INDICADOR DE BATERÍA

- Fijo: Batería cargada totalmente. Parpadeo completo del icono: al comienzo de la carga. El bloque interno parpadea cuando está llegando al final de la carga.
- Fijo: Indica que las baterías necesitan ser cargadas. Parpadeo: batería descargada.

6

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, si no se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono Y parpadeará y la pantalla mostrará 'SIN SEÑAL'.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la Base y el Portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

Para encender o apagar el Portátil mantenga pulsada la tecla ↗ durante 5 segundos.

MARCACIÓN EN COLGADO

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla C/⊗ para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla ↖ para marcarlo, la pantalla mostrará el icono ↗.
- Pulse la tecla ↗ para finalizar la llamada.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla ↖ para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
- Pulse la tecla ↗ para finalizar la llamada.

7

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El Portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla ↖.
- Pulse la tecla ↗ para finalizar la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la tecla superior de la tecla ▲/▲ para aumentarlo o parte inferior ▼/● para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

FUNCIÓN MUTE

Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla C/⊗. La pantalla mostrará 'MUDO'.

- Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla C/⊗.

BÚSQUDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el Portátil, pulse la tecla Ⓜ (16) situada en la parte frontal de la Base. El Portátil sonará durante unos 60 segundos aproximadamente. La pantalla mostrará 'LOCALIZAR'.

Una vez localizado el Portátil, pulse la tecla ↗ para que deje de sonar la señal de búsqueda.

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y hasta unos cinco segundos después de finalizar la misma.

8

PAUSA

Con el teléfono en reposo, (marcación en colgado), para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos que esté marcando, mantenga pulsada la tecla 0, aparecerá P en la pantalla.

Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

BLOQUEO DEL TECLADO

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando ↖, a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono B cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla ✖ hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada la tecla #B hasta que la pantalla muestre B. Mantenga pulsada la misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.

TECLA R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla R y el código que corresponda.

9

LISTADO DE LOS ÚLTIMOS 5 NÚMEROS MARCADOS

REVISAR LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Pulse la tecla ▼/●, la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla ▼/● para revisar los 5 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.
- Pulse la tecla ↗ para volver al estado inicial.

REALIZAR UNA LLAMADA A UNO DE LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Pulse la tecla ▼/●, la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla ▼/● hasta seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla ↖ para realizar la llamada.

PASAR A LA AGENDA UN REGISTRO DE LAS ÚLTIMAS LLAMADAS REALIZADAS

- Pulse la tecla ▼/●, la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla ▼/● hasta seleccionar el número que desea guardar.
- Pulse la tecla ⇐/OK, la pantalla muestra 'AGR DIRECT'. Pulse ⇐/OK.
- La pantalla muestra 'NOMBRE'. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse ⇐/OK. La pantalla mostrará el número, pulse ⇐/OK.

10

AGENDA

Este equipo dispone de 20 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla ↗ hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla C/⊗.

Para dejar un espacio pulse 1.

INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO

- Pulse la tecla □ para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra 'VACÍO' o el primer contacto, pulse ⇐/OK.
- La pantalla muestra 'AGREGAR'. Pulse ⇐/OK. Introduzca el nombre y pulse ⇐/OK.
- La pantalla muestra 'NÚMERO', Introduzca el número y pulse ⇐/OK.
- Seleccione con las teclas ▲▼ la melodía asociada a este contacto y pulse ⇐/OK.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario pulse la tecla ↗ para volver al estado inicial.

14

Tabla de ayuda para el teclado alfanumérico:

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1	espacio	-	1			
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	? / \ ()				
#	#	.	,	-	_	&

NOTA: También puede acceder a la agenda por el Menú, mediante la opción DIRECTORIO.

15

BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Pulse la tecla □ para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse la tecla ▼/● para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla ↖ para realizar la llamada, o pulse la tecla ↗ para volver al estado inicial.

VER EL NÚMERO DE TELÉFONO

- Pulse la tecla □ para acceder a la agenda, la pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse ⇐/OK. Pulse ▼/● hasta seleccionar 'VER'. Pulse ⇐/OK.
- Pulse la tecla ↗ para volver al estado inicial.

MODIFICAR UNA POSICIÓN DE LA AGENDA

- Pulse la tecla □ para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse la tecla ▼/● para desplazarse por la agenda y seleccione el contacto que desea modificar.
- Pulse ⇐/OK. Pulse ▼/● hasta seleccionar 'EDITAR'. Pulse ⇐/OK.
- La pantalla muestra el nombre y un guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse ⇐/OK.
- La pantalla muestra el número y un guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse ⇐/OK.
- Modifique la melodía si lo desea y pulse ⇐/OK.
- Pulse la tecla ↗ para volver al estado inicial.

16

13

