



Robot Vacuum Cleaner

# BAAMBA · BAAMBA GYRO 4.0

MANUAL DE USUARIO

# ADVERTENCIAS

- Las instrucciones de uso se deben proporcionar con el robot aspirador inteligente para que se pueda usar de manera segura.
- Desenchufa el robot aspirador inteligente antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
- Este robot aspirador inteligente lo pueden usar niños y niñas a partir de los 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones acerca del uso del robot aspirador inteligente de manera segura y si comprenden los peligros que implica. Los niños y niñas no deben jugar con el robot aspirador inteligente ni deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión.
- Se debe supervisar a los niños y niñas para asegurarse de que no jueguen con el robot aspirador inteligente.
- Solo se puede usar con el cable de alimentación proporcionado con el robot aspirador inteligente.
- Este robot aspirador inteligente es solo para uso doméstico.

# ÍNDICE

## 1. Instrucciones de seguridad

- 1.1 Recomendaciones de uso
- 1.2 Medidas de seguridad
- 1.3 Seguridad infantil
- 1.4 Información sobre la batería
- 1.5 Áreas de uso
- 1.6 Cláusula de excepción

## 2. Componentes del producto

- 2.1 Cuerpo principal y accesorios
- 2.2 Introducción a los accesorios

## 3. Instalación del producto

## 4. Uso del producto

- 4.1 Uso del cuerpo principal
- 4.2 Métodos de carga
- 4.3 Guía de uso de la aplicación móvil

## 5. Mantenimiento del producto

- 5.1 Almacenamiento diario
- 5.2 Limpieza de los contactos de carga
- 5.3 Limpieza del depósito de polvo
- 5.4 Limpieza del cepillo principal
- 5.5 Limpieza del cepillo lateral
- 5.6 Limpieza de las ruedas
- 5.7 Limpieza de los sensores
- 5.8 Uso de la mopa

## 6. Problemas comunes

## 7. Especificaciones técnicas

# ¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu robot aspirador inteligente SPC Baamba y Baamba Gyro 4.0.

ES

## CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites [www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com), CREE UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

## SPC IoT: "Una app para tus productos Smart Home"

En SPC creemos en la practicidad y comodidad, por eso hemos trabajado mucho en la creación de una app desde donde podrás controlar TODOS tus dispositivos SPC IoT Smart Home.

### INTERACCIÓN ENTRE DISTINTOS DISPOSITIVOS Y MÁS FUNCIONALIDADES

Por medio de nuestra app SPC IoT podrás hacer que tus dispositivos SPC IoT interactuen creando condicionales.

¿Quieres que la luz de tu salón se encienda cuando tu cámara detecte movimiento?

¿Quieres que cuando la temperatura de tu habitación suba se accione tu aire acondicionado?

¿Quieres cambiar de canal de televisión hablando a Alexa o Google Home?

Podrás encontrar cómo hacer esto y mucho más en el manual detallado de nuestra app SPC IoT.

Accede a nuestro apartado de soporte técnico en nuestra web [www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com) y descárgatelo!



# 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## 1.1 Recomendaciones de uso




Antes de usar el producto, ten en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- Lee las instrucciones detenidamente. Usa el producto de acuerdo con los procedimientos operativos.
- Guarda las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.
- Si deseas dar el producto a otra persona, incluye las instrucciones.
- El uso incorrecto conllevará lesiones personales graves y daños al producto.


## 1.2 Medidas de seguridad

### PRECAUCIÓN


- Usa únicamente el adaptador, la batería y la base de carga originales. De lo contrario, dañarás el robot aspirador inteligente y podrías provocar un incendio a causa de una descarga eléctrica y el alto voltaje.
- Si descubres que el cuerpo principal o los accesorios están dañados, no uses el robot aspirador inteligente y ponte en contacto con el servicio postventa. Está prohibido desmontar, reparar o volver a montar el robot aspirador inteligente.
- Desenchufa el robot aspirador inteligente antes de realizar tareas de mantenimiento.
- No toques la toma de la batería ni el robot aspirador inteligente con las manos húmedas. En caso contrario, causarás una descarga eléctrica.
- Si el cable principal está dañado, contacta con nosotros y espera a que un profesional lo reemplace para evitar daños.
- Para evitar que el aspirador caiga accidentalmente y cause daños personales, no uses este producto sin la cinta magnética delimitadora ni dejes objetos que obstaculicen las escaleras.

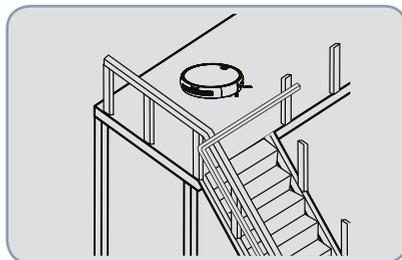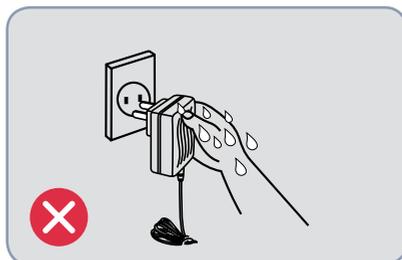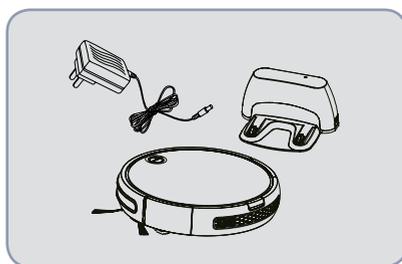


- No coloques el robot aspirador inteligente cerca de fuentes de calor, ni de materiales inflamables, explosivos o corrosivos.
- Para evitar daños personales, no coloques prendas de ropa ni ninguna parte de su cuerpo (pelo, dedos, etc.) en el cepillo principal ni en las ruedas.

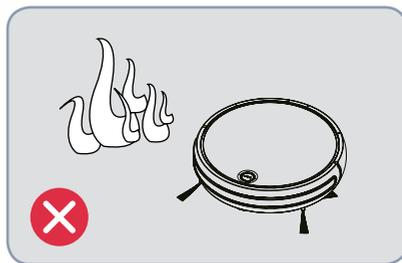

## ATENCIÓN

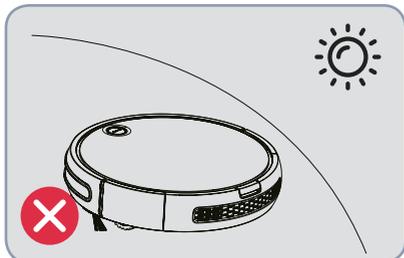

El robot inteligente es solo para uso en interiores.

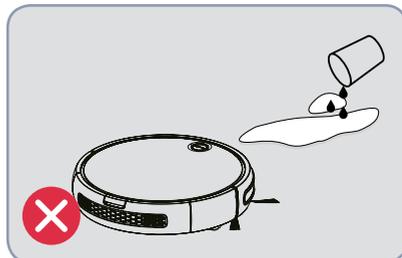


Evita que agua, aceite u otros líquidos entren en el robot inteligente.




Recoge los cables y otros componentes del suelo, para que no se enreden con las ruedas o cepillos.




Retira los objetos frágiles.

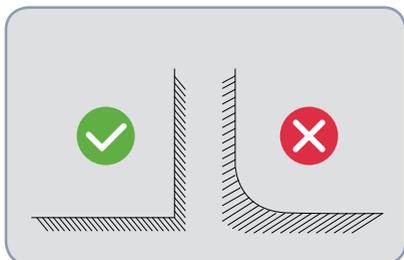


La base de carga y el aislador de espacio deben estar colocados contra la pared y en un espacio llano. De lo contrario, se verá afectado su funcionamiento.

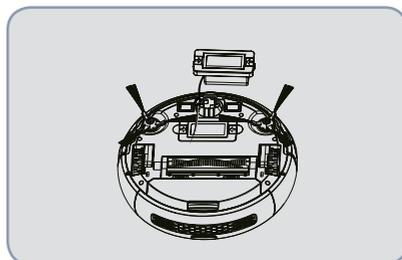


Apaga el robot inteligente antes de retirar la batería.

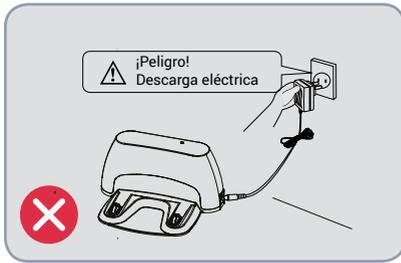


Desenchufa el robot inteligente si no lo vas a usar durante un período largo de tiempo.

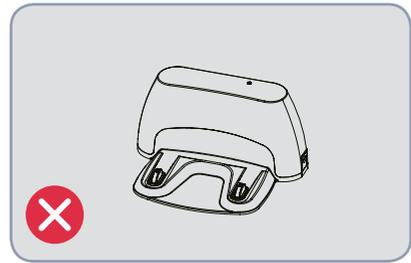

Si desenchufas la base de carga cuando está en funcionamiento, el robot inteligente no podrá cargarse.

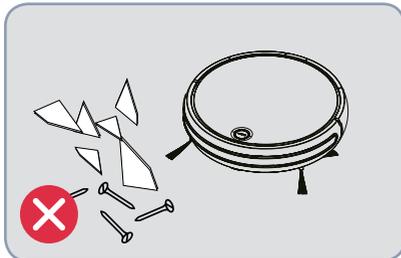


No aspire objetos cortantes con el robot inteligente, como por ejemplo cristales, clavos u otros materiales para evitar dañar.

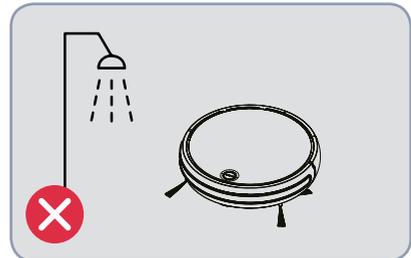

No uses este aspirador en ambientes húmedos, inflamables, explosivos o corrosivos.

### 1.3 Seguridad

- Los niño/as no deben usar el robot inteligente sin supervisión.
- Prohíbe a los niños/as jugar con bolsas de plástico ya que pueden provocar asfixia.

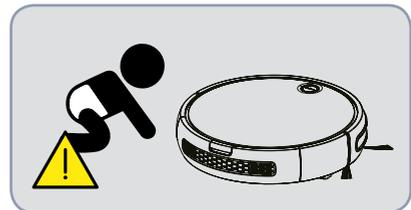

### 1.4 Información sobre la batería



1. El robot inteligente solo se debe usar con la batería original.
2. Desenchufe el robot inteligente antes de retirar la batería.
3. Se debe retirar la batería antes de desechar el robot inteligente.
4. Si quiere cambiar la batería, póngase en contacto con nuestro servicio postventa. Colocar la batería incorrecta en el robot inteligente puede causar daños.
5. Si la batería presenta un derrame, no toque el líquido. Limpie el líquido con un paño seco y lleve la batería a un contenedor de reciclaje o a un punto verde. No la tire en cualquier sitio.

6. Separe la batería/pila usada de las demás partes (por ejemplo, del mando a distancia). La batería/pila incluye sustancias peligrosas. Recíclela de acuerdo con la normativa de protección del medio ambiente original.

## 1.5 Áreas de uso

### RANGO APLICABLE


El aspirador se puede usar en las superficies siguientes:



Madera



Baldosa

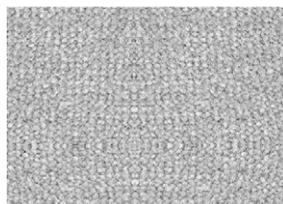

Moqueta






## 1.6 Excepciones

En los siguientes casos la reparación del producto no se llevará a cabo de manera gratuita. La reparación tendrá un coste adicional:

- A. El fallo del producto ha sido causado por un funcionamiento o almacenamiento contrario a lo que indica nuestro manual por parte del usuario.
- B. El robot inteligente y sus componentes están fuera del período de garantía gratuito.
- C. El fallo del producto ha sido causado por el desmontaje realizado por un técnico que no ha sido enviado ni autorizado por nuestra empresa.
- D. No se presenta la factura de compra válida.
- E. El modelo en la tarjeta de garantía no se corresponde con el del producto a reparar, o bien, ha sido modificado.
- F. El fallo del producto ha sido provocado por causas que están fuera del alcance como, por ejemplo, los desastres naturales.
- G. El fallo del producto o los daños ocasionados al producto son consecuencia de factores accidentales o humanos (por ejemplo, mal funcionamiento, contacto con líquidos, inserción y extracciones inapropiadas, rasguños, manejo, golpes, entrada incorrecta de tensión, etc.).

## 2. COMPONENTES DEL PRODUCTO


### 2.1 Cuerpo principal y accesorios

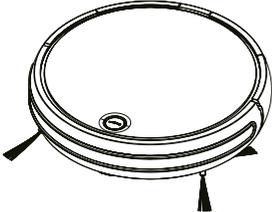 <p>Cuerpo principal</p>	 <p>Base de carga</p>	 <p>Batería</p>
 <p>Adaptador</p>	 <p>Manual de instrucciones</p>	 <p>Filtro</p>
 <p>Cepillo lateral</p>	 <p>Cepillo de limpieza</p>	 <p>Destornillador</p>


**NOTA:** Una batería, dos cepillos laterales y un filtro están montados en el cuerpo principal y otros dos cepillos laterales y un filtro se encuentran dentro.

## 2.2 Introducción a los accesorios

### Vista superior



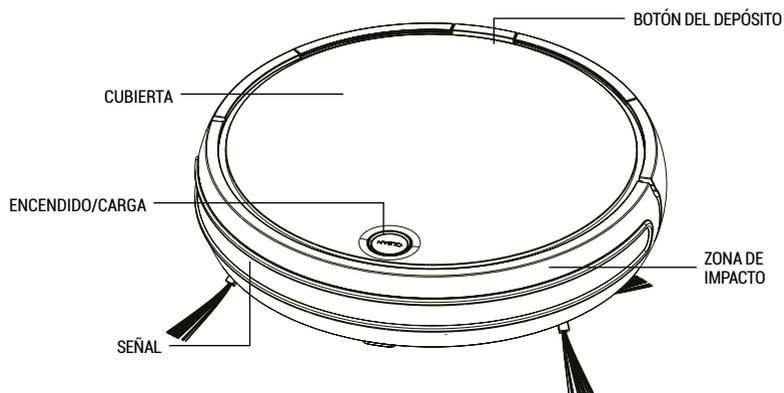


### Vista inferior

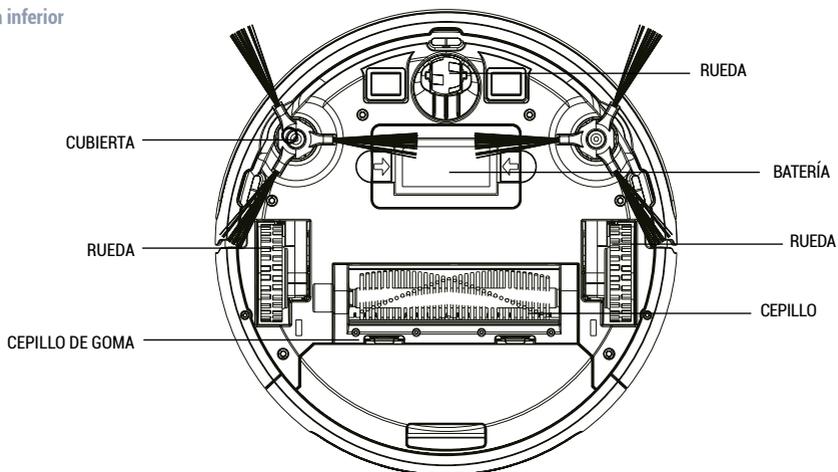



### 3. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instala la batería antes de usar el aspirador.

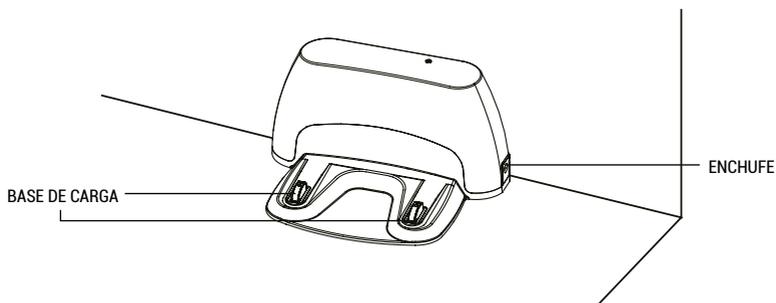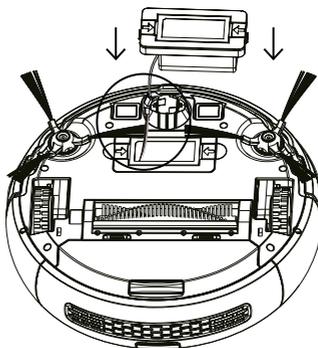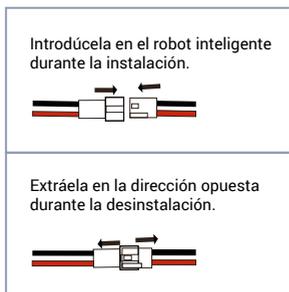

1. Conecta la base de la batería al robot aspirador inteligente. Después, empuja la batería hacia abajo hasta introducirla en el espacio designado a la batería.
2. Coloca la base de carga en una superficie llana en el suelo, contra la pared. Limpia el polvo y retira cualquier objeto de esa zona, adhiere la base de carga al suelo. Después, introduce el adaptador en la toma de corriente.

#### CONSEJOS

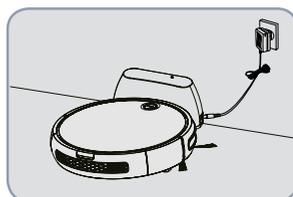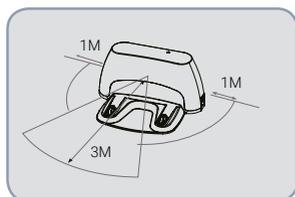


1. Coloca la base de carga en una superficie llana en el suelo, contra la pared. Asegúrate de que no hay obstáculos a una distancia de 3 metros ni a 1 metro alrededor. No coloques la base de carga encima de una alfombra. Una vez colocada la base de carga se recomienda no moverla de ese lugar.
2. Conecta el adaptador a la base de carga.

## 4. USO DEL PRODUCTO

### 4.1 Uso del cuerpo principal

#### INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES DE CONTROL

(Ref/SKU: 6401N **BAAMBA**)

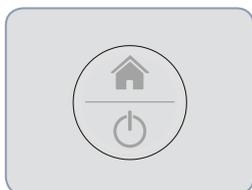

INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES	
	Botón de carga
	Botón de encendido/apagado


(Ref/SKU: 6402S **BAAMBA GYRO 4.0**)



INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES	
Pulsación corta	Encender/Apagar
En stand by Doble clic	Botón de recargar


#### MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo Manual (Ref/SKU: 6401N **BAAMBA**)

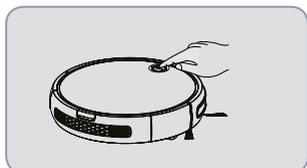

#### LIMPIEZA AUTOMÁTICA


Presiona brevemente el botón “⏻”. Los indicadores se encenderán y el robot aspirador inteligente se pondrá en modo espera. Después, presiona el botón “⏻” de nuevo y el robot aspirador inteligente empezará a limpiar automáticamente.

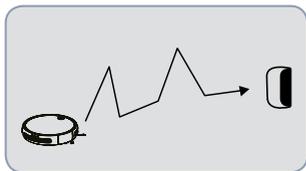

#### CARGA AUTOMÁTICA

Cuando el aspirador esté en modo espera, presiona dos veces el botón “” y el indicador parpadeará. Esto significa que el robot aspirador inteligente entra en modo carga automática.

### Modo Manual (Ref/SKU: 6402S **BAAMBA GYRO 4.0**)

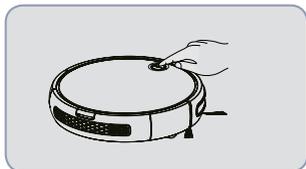

#### LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Presiona brevemente el botón “”. El indicador se encenderá de color rojo (modo espera). Al pulsar de nuevo, el indicador se volverá verde y el aspirador comenzará a limpiar automáticamente.



#### CARGA AUTOMÁTICA

Cuando el aspirador esté en modo espera, presiona dos veces el botón “”. El indicador se volverá verde y comenzará a parpadear, indicando que el robot aspirador inteligente entra en modo carga automática.

## GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6401N **BAAMBA**)

No.	Estado	Display	Operación
1	Apagar	“POWER” y “HOME” Luz apagada	1. Presiona “POWER” durante 4 segundos para apagar el aparato. 2. En modo suspensión, si el estado de la batería es bajo o el tiempo transcurrido es mayor a 8 horas, el robot se apagará.
2	Encender	“POWER” y “HOME” Luz encendida	Presiona “POWER” brevemente para entrar en modo espera.
3	Limpiando	“POWER” Luz encendida	Presiona “POWER” brevemente para entrar en modo Autolimpieza.
4	Recargar	“HOME” Parpadeo azul	Presiona “HOME” brevemente para entrar en modo carga.
5	Cargando	“HOME” Parpadeo azul	

6		"HOME" y "POWER" Parpadeos azules al mismo tiempo	
7	Cargado completamente	"HOME" Luz azul permanente y brillante	
8	Modo emparejar	"HOME" parpadeo azul	Presiona "HOME" durante 6 segundos para entrar en modo conexión.


## GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6402S **BAAMBA GYRO 4.0**)

No.	Estado	Display	Operación
1	Apagar	Luces off	1. En modo espera, después de 5mins el robot entra en modo suspensión. 2. En modo suspensión, si el estado de la batería es bajo o el tiempo transcurrido es mayor a 8 horas, el robot se apagará."
2	Encender	Luz roja on	Presiona "CLEAN" brevemente y entra en modo espera.
3	Limpiando	Luz verde on	Presiona "CLEAN" brevemente y entra en modo automático.
4	Recargar	Verde parpadeando	Haz doble clic en "CLEAN" y entrará en modo recargar.
5	Cargando	Rojo parpadeando	
6	Error	Rojo parpadeando y beep	
7	Cargado completamente	Luces off	
8	Modo emparejar	Naranja parpadeando	Mantén "CLEAN" presionado durante 5sg hasta que el indicador comience a parpadear de color naranja


## 4.2 Métodos de carga

### CARGA MANUAL

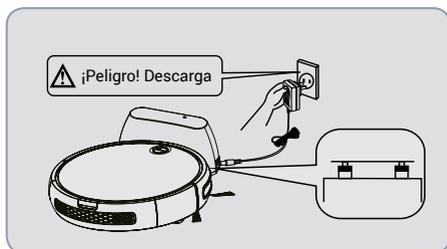


#### 1. Carga en la base de carga:

Para empezar, conecta el adaptador a la base de carga. Después, conéctalo al suministro eléctrico. Coloca el aspirador en la base de carga para la carga. (El indicador azul del icono que indica la carga parpadeará durante la carga. El indicador azul se mantendrá encendido una vez el robot aspirador inteligente se haya cargado.)

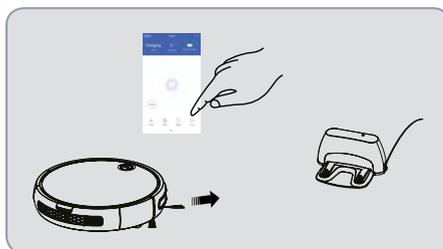

2. En la aplicación, haz clic en «CARGAR». El aspirador buscará la base de carga automáticamente.

### CARGA AUTOMÁTICA

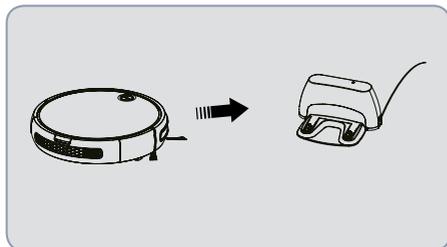

#### CARGA AUTOMÁTICA

Cuando el robot aspirador inteligente tenga poca batería, el indicador parpadeará y el robot aspirador inteligente entrará en modo carga.

## 4.3 Guía de uso de la aplicación móvil

### ATENCIÓN

A causa de actualizaciones de software u otros motivos, esta guía de uso no se actualizará de manera habitual. Este documento es únicamente orientativo, a menos que se establezca lo contrario. Las declaraciones, informaciones y recomendaciones incluidas en este documento no constituyen ninguna garantía expresa ni implícita.

## Instalación de la app SPC IoT

Su dispositivo debe tener un sistema operativo Android 4.0 o IOS 7.0 o superior.

Busca en tu market la app **SPC IoT**, descárgala e instálala. O bien, si lo prefieres, lee el siguiente código QR por el medio del cual accederás a nuestra página web donde encontrarás los vínculos correspondientes a tu market.

Descarga la app e instálala.



## Preparación

1. Presiona el botón "POWER" de la unidad principal para entrar en el modo espera.
2. Haz clic en «Ajustes» en su teléfono móvil y establece la conexión con la red Wi-Fi.
3. Encuentra esta aplicación en la lista de aplicaciones. Haz clic para abrirla.

## REGISTRO Y ACCESO



Cuando abras la aplicación verás la siguiente pantalla. Haz clic en «Conexión con una cuenta existente» y podrás añadir el número de cuenta registrado (número de teléfono o dirección de correo electrónico). A continuación, añade tu contraseña para loguearte. También puedes hacer clic en «Crear una cuenta nueva» para registrarte.



Como aún no estás registrado, tienes que registrarte. Añade tu número de teléfono o dirección de correo electrónico en la pantalla que se muestra a continuación y haz clic en «Siguiente».



Añade el código de verificación y la contraseña que desees para completar el registro. Haz clic en «Confirmar» para acceder a la página de inicio.



Si quieres usar una cuenta existente, haz clic en «Conexión con una cuenta existente» en la pantalla que se muestra a continuación. Para acceder a la página necesitas tu contraseña. Si tu contraseña es incorrecta, haz clic en «¿Has olvidado la contraseña?» para recuperar tu contraseña.

## CONTRASEÑA OLVIDADA



Si has olvidado la contraseña, haz clic en «¿Has olvidado la contraseña?» para recuperarla. En la pantalla «Has olvidado la contraseña», añade tu número de teléfono o dirección de correo electrónico y haz clic en «Siguiente» para verificar tu identidad.




En la pantalla que se muestra a continuación, añade el código de verificación y la contraseña nueva. Haz clic en «Confirmar». Si no consigues acceder, repite la operación.


## AÑADIR DISPOSITIVO




Haz clic en «Añadir dispositivo»

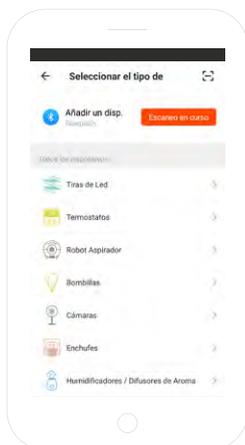

Selecciona el dispositivo que quieras conectar. En este caso, robot aspirador.

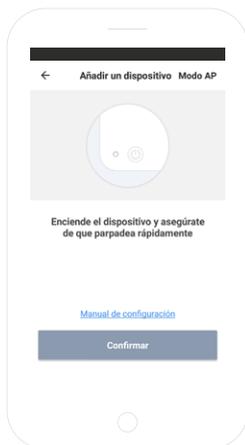


Presiona el botón de apagado/encendido  durante 6 segundos hasta que la luz indicadora parpadee. Haz clic en «Confirmar».

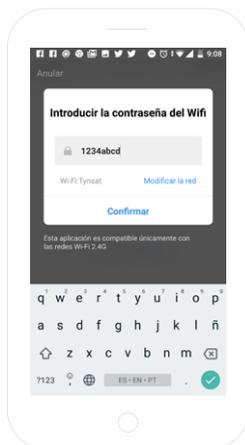

Añade la contraseña de tu red Wi-Fi y haz clic en «Confirmar».




Espera a que el móvil se conecte a Internet (como se muestra a continuación).

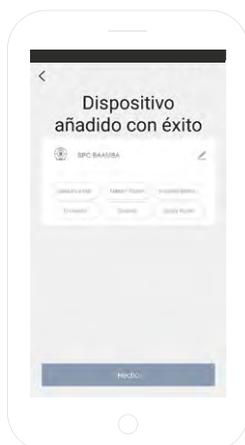


Cuando hayas añadido el dispositivo con éxito, haz clic en «Hecho» en la pantalla que verás a continuación:


## PANTALLA DE CONTROL DE OPERACIONES

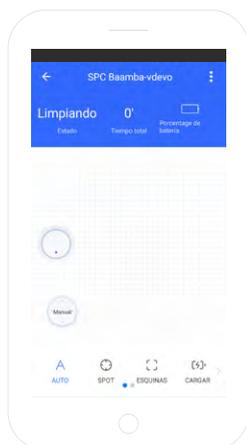

Accede a la pantalla de control de operaciones que se muestra a continuación:

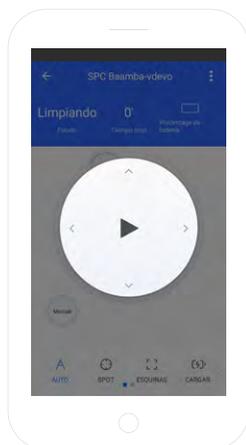


En la pantalla de control de operaciones haz clic en «Manual» para abrir el panel de control. El robot aspirador inteligente dejará el modo espera. Haz clic en cualquier flecha para que el robot aspirador entre en funcionamiento.

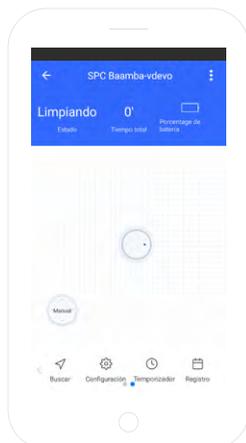


Haz clic en la función «Temporizador» para ajustar la hora.




Haz clic en «Temporizador». Después, haz clic en «Añadir temporizador» para establecer el horario de limpieza.

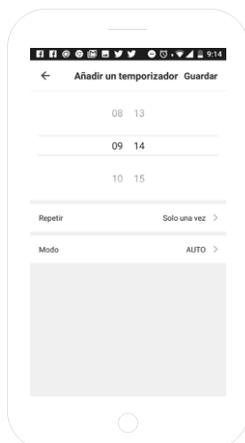

Añade los ajustes relacionados con el horario de funcionamiento del robot aspirador y haz clic en «Guardar» en la pantalla que se muestra a continuación:

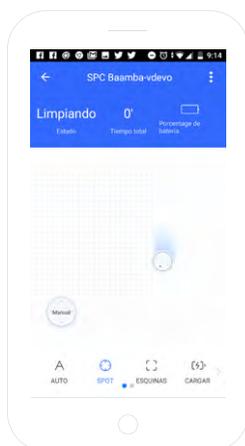

Haz clic en «SPOT» para que el aspirador entre en modo limpieza como se muestra en la siguiente pantalla:

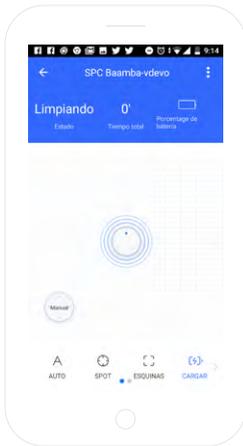


Haz clic en «CARGAR» para que el robot aspirador inteligente busque la base de carga e inicie la carga automáticamente.

## COMPARTIR DISPOSITIVO



Si deseas compartir alguno de los dispositivos **SPC IoT** con algún miembro de tu familia:

Accede al panel de control del dispositivo que deseas compartir desde el panel de dispositivos añadidos.

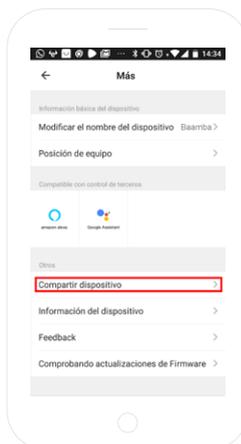


Selecciona la opción de más ajustes y opciones de la esquina superior derecha del panel de control.

Selecciona la funcionalidad **“Compartir dispositivo”**.




## 5.3 Limpieza del depósito de polvo

### MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DEPÓSITO DE POLVO

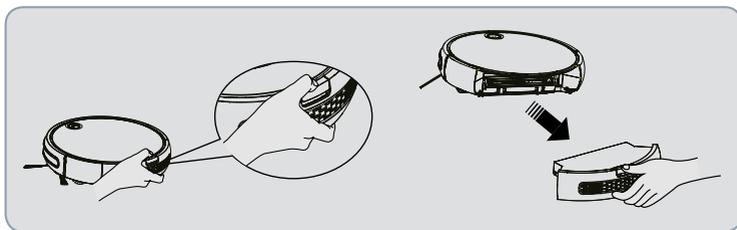


Presiona la tecla de liberación del depósito y manténla presionada para liberar el depósito.

### LIMPIEZA DEL DEPÓSITO

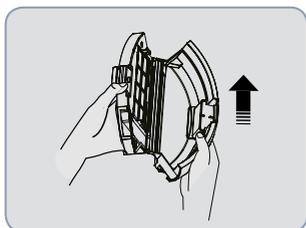


1. Abre la tapa para vaciar el depósito de polvo.


Recomendamos limpiar el depósito periódicamente.

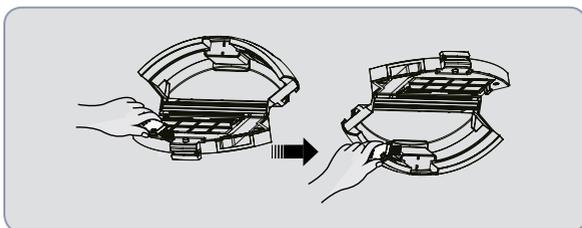


2. Limpia el depósito de polvo con el cepillo de limpieza.

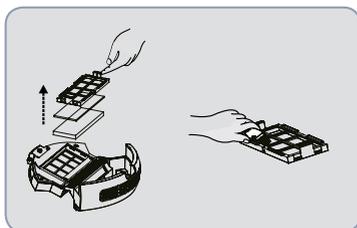

3. Una vez hayas retirado el filtro, limpia el polvo con el cepillo de limpieza.

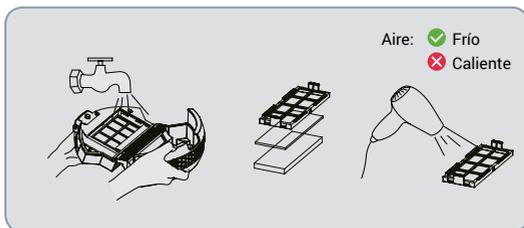


4. El depósito de polvo se puede lavar. (Nota: el depósito de polvo debe estar completamente seco antes de volver a introducirlo.)

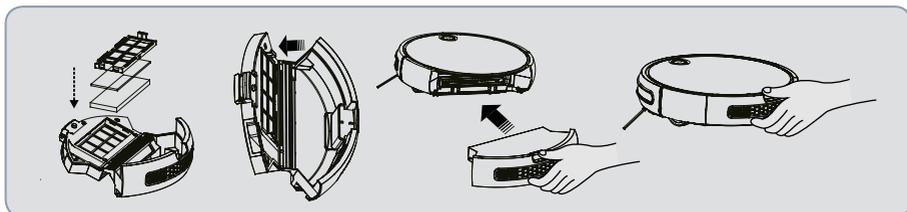


5. Una vez finalizada la limpieza, vuelve a colocar el filtro en el depósito de polvo. A continuación, instala el depósito de polvo en el aspirador.

## 5.4 Limpieza del cepillo principal


### DESMONTAJE DEL CEPILLO PRINCIPAL

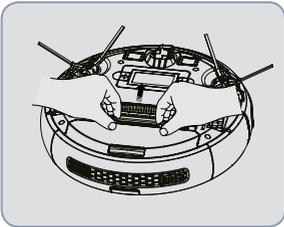

1. Presiona y, a continuación, levanta la tapa de bloqueo.

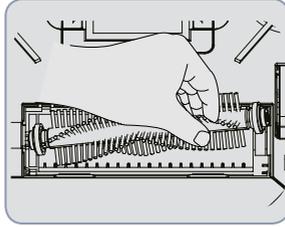


2. Agarra y, a continuación, levanta el cepillo principal.

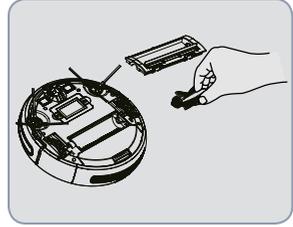


3. Retira los cepillos centrales y el raspador.

### LIMPIEZA DEL CEPILLO PRINCIPAL Y DEL CEPILLO DE GOMA

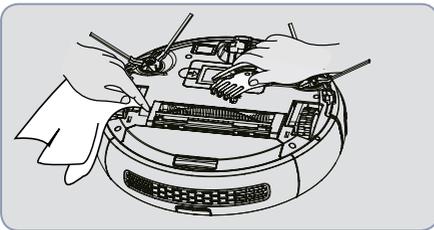


1. Limpia el cepillo principal y el cepillo de goma regularmente con el cepillo de limpieza.

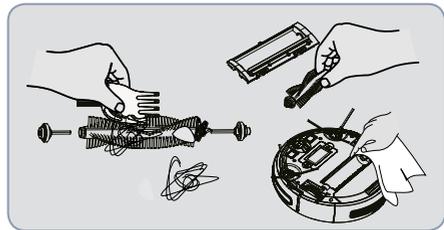


2. Retira pelos y restos de suciedad del cepillo principal regularmente.

## 5.5 Limpieza de los cepillos laterales

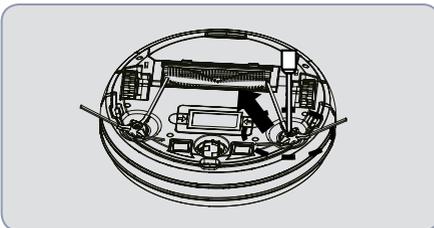


1. Desatornilla los tornillos de los cepillos laterales con un destornillador.

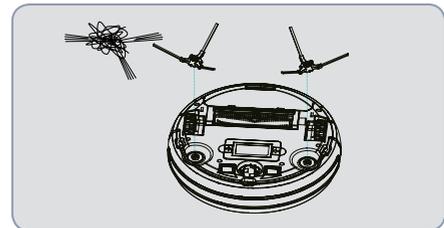


2. Extrae los cepillos laterales y retira pelos y restos de suciedad de los cepillos y del interior de la cavidad.

## 5.6 Limpieza de las ruedas

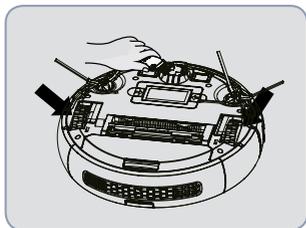

Limpia las ruedas (frontal, izquierda y derecha) regularmente con un cepillo de limpieza.

## 5.7 Limpieza de los sensores

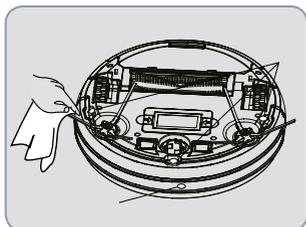


Una vez completada la limpieza de los componentes, usa un paño seco de algodón para limpiar la placa transparente y, de este modo, evitar que se acumule polvo en la placa, lo que podría afectar al funcionamiento del producto.

## 5.8 Uso de la mopa

Utiliza la mopa con el tanque de agua sobre el suelo liso y duro. No la uses en la alfombra. Quita y vacía el tanque de agua cuando termines de limpiar y durante la carga para evitar mojar el lugar donde está cargando.



Montar la mopa con el tanque de agua



Lavar la mopa



## 6. PROBLEMAS COMUNES

En la referencia 6401N (SPC Baamba) la luz indicadora de error será de color azul, mientras que en la referencia 6402S (SPC Baamba Gyro 4.0), la luz indicadora de error será de color rojo.

ES

Indicador del problema	Problema	Descripción del problema	Solución
La luz indicadora parpadea 2 veces y el aparato emite un sonido	Fallo de la rueda izquierda	La rueda izquierda está sobrecargada y no gira.	Comprueba si hay materiales extraños en la rueda izquierda.
La luz indicadora parpadea 3 veces y el aparato emite un sonido	Fallo de la rueda derecha	La rueda derecha está sobrecargada y no gira.	Comprueba si hay materiales extraños en la rueda derecha.
La luz indicadora parpadea 4 veces y el aparato emite un sonido	Fallo de encendido del aparato	El aparato empieza a funcionar y al cabo de 1 segundo se para.	Coloca el aparato de nuevo en el suelo. No lo mantenga suspendido en el aire.
La luz indicadora parpadea 5 veces y el aparato emite un sonido	Fallo de la rueda frontal	La rueda frontal se ha atascado y no gira.	Comprueba si hay materiales extraños en la rueda frontal.
La luz indicadora parpadea 6 veces y el aparato emite un sonido	Fallo durante la inspección del suelo	Ha habido un problema durante la inspección del suelo.	Comprueba si los sensores en la parte inferior del aparato están tapados.
La luz indicadora parpadea 7 veces y el aparato emite un sonido	Batería baja	El nivel de batería está muy bajo (aunque no en un nivel crítico).	Lleva el aparato a la base de carga para que cargue.
La luz indicadora parpadea 8 veces y el aparato emite un sonido	Fallo de la zona de impacto	El impacto produce un fallo en los laterales del aparato.	Comprueba si el rango de impacto del aparato es normal.
La luz indicadora parpadea 9 veces y el aparato emite un sonido	Fallo del cepillo principal	El cepillo principal está sobrecargado.	Comprueba si hay materiales extraños en el cepillo principal.

La luz indicadora parpadea 10 veces y el aparato emite un sonido	Fallo del cepillo lateral	El cepillo lateral está sobrecargado.	Comprueba si hay materiales extraños en el cepillo lateral.
La luz indicadora parpadea 11 veces y el aparato emite un sonido	Fallo en la inspección de la pared	Hay un problema en la inspección de la pared.	Comprueba si la parte transparente de la pared está tapada u obstruida por materiales extraños.
La luz indicadora parpadea 12 veces y el aparato emite un sonido	Fallo del ventilador	El ventilador no gira.	Comprueba si las aspas del ventilador están sueltas u obstruidas.
La luz indicadora parpadea 14 veces y el aparato emite un sonido	Problema de carga	El aparato no se puede cargar o no se puede mostrar el estado de la carga	Comprueba si el aparato está conectado a la base de carga

**Recomendación:** si no puedes solucionar el problema, ponte en contacto con nuestro servicio postventa.

## 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones del cuerpo		Especificaciones de los accesorios	
Voltaje de funcionamiento	14.8V CC	Adaptador	
Potencia nominal	24 W	Tensión de salida	19V CC
Batería	Batería de litio	Corriente de salida	600mA CC
Capacidad de la batería	2600mAh		
Tiempo de carga	De 4-5 H	Base de carga	Comprueba si los sensores en la parte inferior del aparato están tapados.
Tiempo de uso	90-120 min	Tensión de entrada	19V CC
Rango de temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C		

Rango de humedad de trabajo	≤ 80%RH		
Sonido	≤ 70dB		
Peso neto	4.6Kg		
Medidas	Φ326*79mm		

Copyright © 2018 SPC

**[www.spc-universe.com](http://www.spc-universe.com)**

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

### MARCAS COMERCIALES

**SPC** es una marca registrada de **Smart Products Connection S.A.**

**NOTA:** SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.



SPC.18/12/2c



[spc-universe.com](http://spc-universe.com)

